

日立

日立製品はチタン表面の10年保証
サービス対象外となります。



最新機能を備えた人気の日立エアコンも取扱中！
この他の機種もお問合わせください。

くらしカメラAI
搭載ハイグレードモデル。



白くまくん
日立ルームエアコン

くらしカメラAI
人を見分けて、お部屋に
長くいる人も、入ってきた
ばかりの人も足もとから
快適に。



ステンレスクリーンシステム
通風路、フラップ、フィルターにステンレスを採用。

RAS-ZJ22L(W) 希望小売価格 363,000円
暖房6~7畳 特別価格 **175,000円**税込
冷房6~9畳
※工事費は別途見積もりさせていただきます。

今まであきらめていた
場所にもすっきり設置



白くまくん
日立ルームエアコン

スリム設計
本体高さわずか24cm。
今まであきらめていた
場所にもすっきり設置できます。




カラッと除湿
室温をキープして湿度をしっかり下げる。
洗濯物の部屋干しにもおすすめ。

RAS-V22L(W) 希望小売価格 313,000円
暖房6~7畳 特別価格 **105,000円**税込
冷房6~9畳
※工事費は別途見積もりさせていただきます。

凍結洗浄(熱交換器自動お掃除)

内部のカビやホコリ、油汚れは、
熱交換器を凍らせ、たくわえた霜を
一気に溶かして洗い流します。


日立
共通

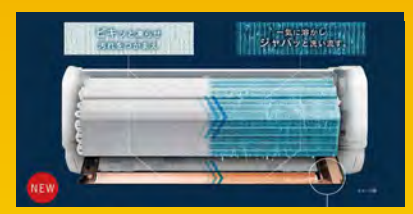

ファンロボ(ファン自動お掃除)

熱交換器の奥にあり、今までお掃除できなかった
ファン。ファンを逆回転させ、ブラシで落とした
ホコリは熱交換器の汚れとともに洗い流します。

日立
共通

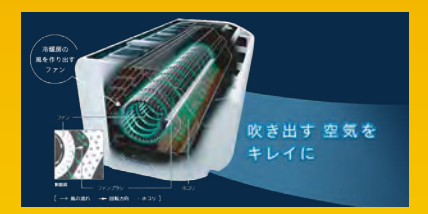

ヒートアタック
(エアコン内部クリーン)

セットしておくで冷房・除湿・[涼快]運転が
停止した後に熱交換器の熱を利用して
ファンも加熱し、カビを抑制します。*1

日立
共通



*1試験機関:一般財団法人 北里環境科学センター。試験番号:北生環2018_0275号。試験方法:エアコン内部にカビセンサーを設置。
室温27℃、湿度75%、毎日8時間冷房運転。[ヒートアタック]有効の条件において5日後のカビ菌数を比較。カビ抑制効果あり。

他社で断られた方も諦めないで!



ドレンアップ工事も対応

勾配が取れなく工事を断られたことはありませんか?
フレアストの施工ならドレンアップ工事なども
安心してお任せください。

※ドレンアップとは冷房の際に必ず出るドレン排水の勾配を
考慮し配管する工事です。



「話せるフレアスト」
で検索!



KITAGAS
フレアスト

詳しいお問い合わせはお近くの北ガスフレアストへ!

- 北ガスフレアスト東 札幌市白石区平和通14丁目北1番23号 011-865-2010
- 北ガスフレアスト西 札幌市西区二十四軒2条7丁目2番21号 011-618-2010
- 北ガスフレアスト南 札幌市豊平区中の島1条9丁目4番1号 011-833-2010
- 北ガスフレアスト千歳 千歳市清水町1丁目1番地1 0123-49-2010
- 北ガスフレアスト小樽 小樽市入船4丁目33番1号 0134-23-2010

KITAGAS
フレアスト

早割だから、工事日程のご希望に
添いやすい! 今がチャンス!

早割

エアコンは フレアストにまかせて あんしん!



2022年6月30日(木)まで

北ガスの電気 お申し込みで

10年間保証サービスがついてくる!

※1※2


すでに北ガスの電気ご加入中のお客さまも対象です!

保証期間中
修理費
(メーカー保証+延長保証)
無料 ※3
(部品代+技術料+出張費)

保証回数・
保証上限額
**10年間
無制限**
延長保証期間内に複数回の故障が
起きても、その都度、保証が適用
されます。(保証上限額は無制限)

**24時間
365日受付**
修理依頼は、電話でもFAXでも
インターネットでも、ダイキンコンタクト
センターにて24時間365日体制で
お受け致します。

工事日程の
ご希望に
添いやすい! **早めのお申し込みがオススメです!**



※1 ダイキン製品が対象となります。
 ※2 北ガスの電気と北ガスグループのガスをご契約いただいているお客さまに限り、10年間保証サービスを適用とさせていただきます。
 ※3 延長保証サービス規定書に定める対象外項目についての修理・点検は有償となります。施工に起因する故障、または施工に起因する本体以外の商品に生じた故障または損害については保証対象外となります。



生活スタイルに合わせて、フレアストベストチョイス!

フレアストHPでも
掲載中!
詳しくはコチラ→



LINE UP

すべてを兼ね備えた
“ダイキン最上位モデル”



10年保証対象 6畳程度



AI快適自動運転

床・壁の温度(輻射熱)を捉えて、「快適」自動運転。



うるるとさらら

「うるる加湿(無給水加湿)」
外の空気中の水分をエアコンが取り込み、
無給水でお肌・お部屋にうるおいをお届け。
「さらら除湿(ハイブリット方式)」
わずかな量でも除湿を行い、
年中過ごしやすい。



S22ZTRXS-W(-C) 希望小売価格 429,000円

特別価格 **172,000円** 税込

※工事費は別途見積もりさせていただきます。

気になる換気も
これで安心



10年保証対象 6畳程度



給気換気ができる

屋外から新鮮な空気を取り込み、
適温に整えて室内にお届け。

※給気換気のための、排気機能はついておりません。



さらら除湿

温度を下げる除湿等、最適な除湿モードを
自動的に切り替え、運転初めから室温が
安定した後まで、シーンを選べず、
快適除湿を行います。



S22ZTVXS-W 希望小売価格 308,000円

特別価格 **104,000円** 税込

※工事費は別途見積もりさせていただきます。

デザイン重視の方に
おすすめ



10年保証対象 6畳程度



ファブリックホワイト

色・質感が選べる

様々なインテリアに合わせて
選べる! 多様な質感パネルと
薄型設計により、設置空間に
溶け込みます。



GOOD
DESIGN



アルミニウムシルバー ナチュラルウッド ブラックウッド
ウォールナットブラウン ツイルゴールド ソライロ



S22ZTSXS 希望小売価格 330,000円

特別価格 **103,000円** 税込

※工事費は別途見積もりさせていただきます。

狭いスペースにも
フィットする
コンパクト設計



10年保証対象 6畳程度



コンパクト設計

コンパクトなので据付けの自由度が高く、
窓上の限られたスペースなどにもぴったり!
カーテンレール上にも設置しやすくなりました。

フィルター自動お掃除機能

エアコンの運転終了後、自動的にフィルターの
ホコリをブラッシング。ダストボックスに回収。
フィルターの目づまりを押さえます。



自動ブラッシングで清潔に
ダストボックス
たまったホコリを捨てるだけ!



S22ZTCXS-W 希望小売価格 308,000円

特別価格 **92,000円** 税込

※工事費は別途見積もりさせていただきます。

ストリーマー搭載、
水内部クリーンも
備えたベーシックモデル



10年保証対象 6畳程度



0.5℃単位の温度設定

独自のスイングコンプレッサーと高精度な
インバーター制御技術を組み合わせ、
0.5℃単位での細かな温度コントロール
が可能です。



高外気タフネス冷房

高い熱交換能力を持つ室外機で、
暑い日でも、冷房運転し続けます。

※1室外機の吸い込み温度。冷房・暖房能力を
保証するものではありません。



S22ZTES-W オープン価格


特別価格 **53,000円** 税込

※工事費は別途見積もりさせていただきます。

高暖房で寒い時期も
お部屋は快適



10年保証対象 6畳程度

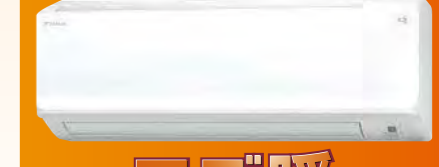

スゴ暖

寒冷地に配慮した 暖房性能/室外機設計

ヒートブーストモードで
暖房の立ち上がりがスピーディー。
凍結・霜付きを抑える室外機設計。



最大
60℃の
高温風モード

抗ウイルスフィルターを採用

集塵フィルターに、抗ウイルス作用のある
フィルターを採用しています。



S22ZTHXS-W 希望小売価格 341,000円

特別価格 **110,000円** 税込

※工事費は別途見積もりさせていただきます。

ストリーマ 空気洗浄・ 内部クリーン

空気清浄機にも使用されている
機能。10万度に匹敵する熱エ
ネルギーを照射し、菌を分解さ
せます。*実際に高温になるわけではありません。



水内部 クリーン (結露水洗浄)

結露水を利用して熱交換器を洗浄!
洗浄後はストリーマ照射と乾燥
運転で熱交換器をきれいに保
ちます。




NEW

「高温防止」 モード

お部屋が高温・高湿になると、自
動的に冷房運転を行います。

※高温・高湿による身体への影響を防ぐ
ものではありません。

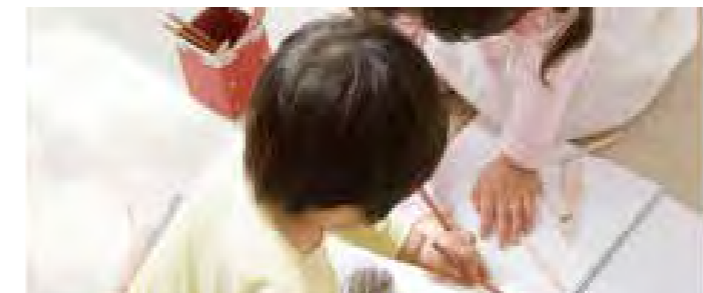


NEW

抗ウイルス フィルター

集塵フィルターに、抗ウイルス作
用のあるフィルターを採用して
います。フィルターに捕獲したも
のに対して効果を発揮します。

*フィルター交換の目安は約3年です。

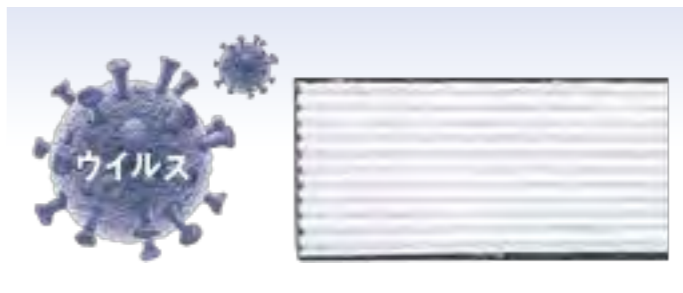

※2試験機関:一般財団法人ボークン品質評価機構 試験証明書番号:20220044524-1号 ウイルス対応方法:
塗布 試験方法:JIS L 1922:2016 ウイルス感染値の測定方法。試験結果:ウイルス液に2時間接触後に99%以
上の低減を確認。1種類のウイルスにて試験を実施。